


## Стабилизированный источник тока SPLSWA-7,5-500

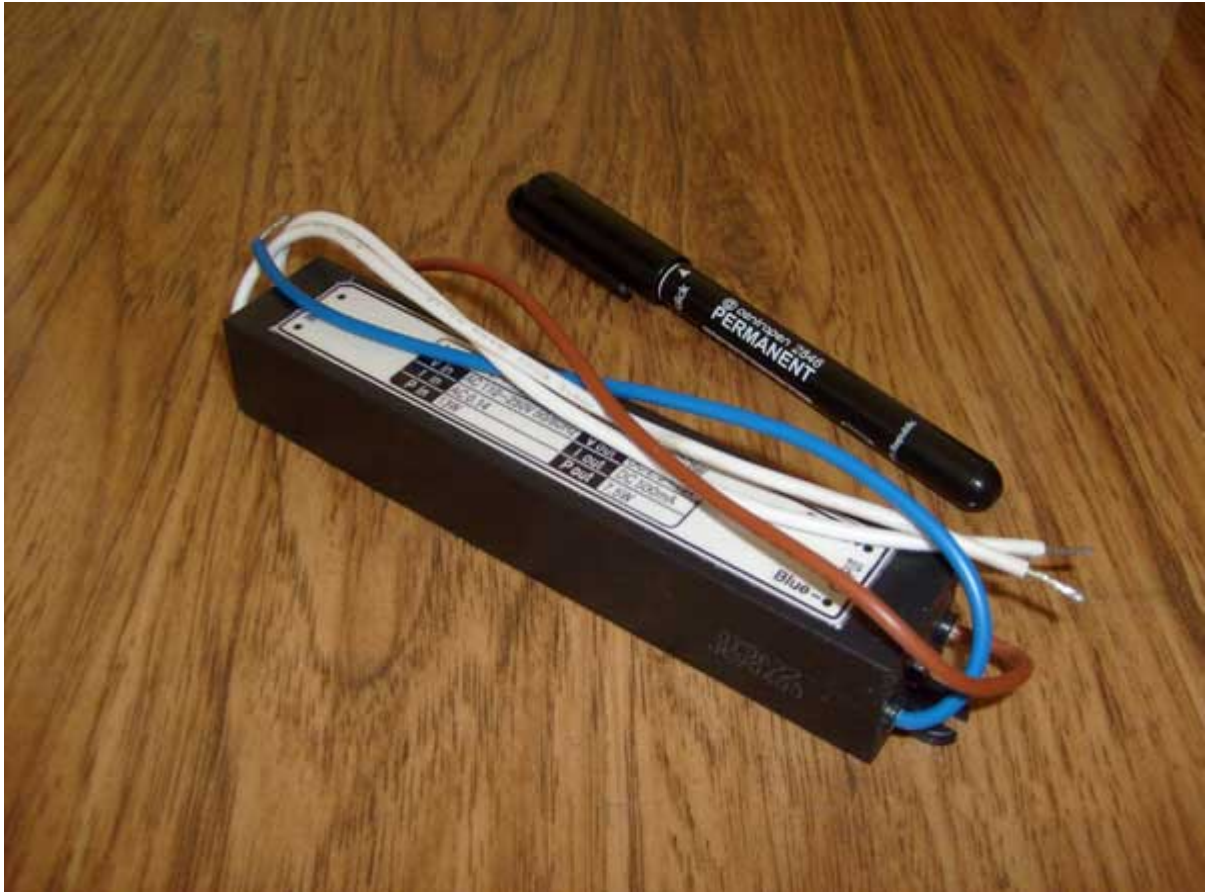

<b>Размер корпуса</b>	<b>140*27*24мм ( плюс два крепления (ушки) по 10мм.)</b>
<b>Входное напряжение</b>	<b>AC 110-220V</b>
<b>Мах. входной ток</b>	<b>0,14 А</b>
<b>Мах. мощность на входе</b>	<b>13W</b>
<b>Выходное напряжение</b>	<b>DC 2,5...15V</b>
<b>Выходной ток</b>	<b>500 mA (стабилизированный)</b>
<b>Мах. мощность на выходе</b>	<b>7,5W</b>
<b>Влагозащитный</b>	<b>( класс IP 68)</b>
<b>Защита от короткого замыкания</b>	