

Гибкая самоклеящаяся светодиодная полоса влагозащитная.


Особенности:

- Рулон (5 метров) с возможностью резать на любую длину, кратную 3шт. светодиодам (один «юнит»)
- На нижней части полосы самоклеящаяся поверхность
- Компактный размер («юнит» имеет размер 50*8 мм.)
- Цвета: синий, зелёный, белый, красный. жёлтый



Технические данные:

- Напряжение +12 V
- Сила тока полного рулона 2 A
- Сила тока «юнита» 20 mA
- Количество светодиодов в рулоне 300 шт.
- Минимальный радиус изгиба полосы 2см
- Максимальное время нагрева при пайке 10 сек. (при темп. не более 260 град.С)
- Влагозащитная (обтянута прозрачной ПВХ трубкой)

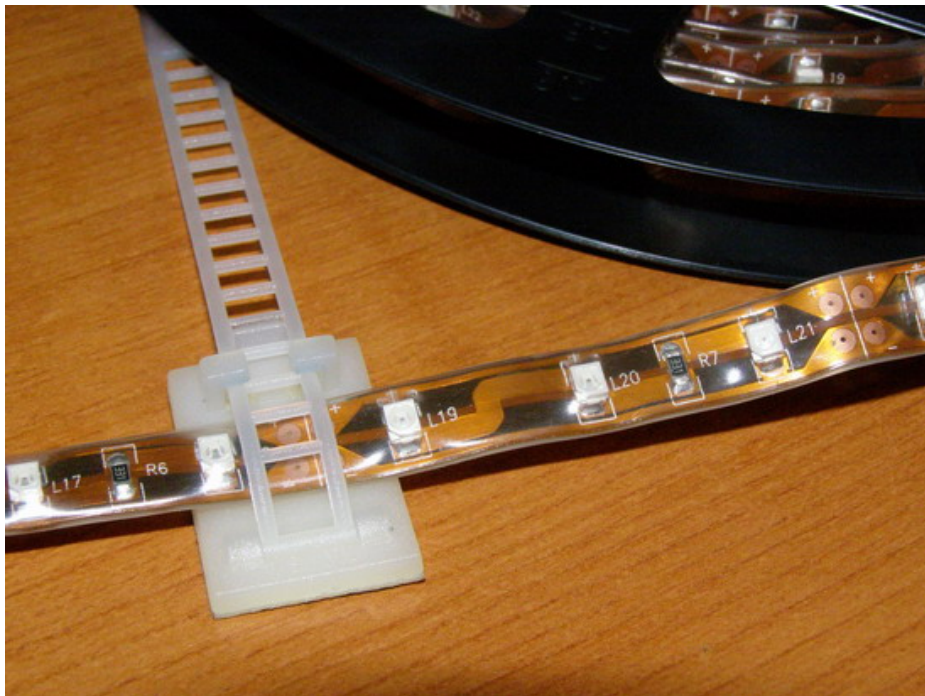

Крепление – пластиковый (самоклеящийся) хомут. На каждые 3 «юнита» придаётся один хомут.